

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Variabilní úhlová bruska 1400 W, 125 mm, pro práci v rozsahu nižších otáček

L 3406 VRG

Objednávkové číslo
406.503



Technické atributy

Max. Ø brusného tělesa	125 mm
Max. Ø leštícího nástroje	160 mm
Počet otáček při chodu naprázdno	2100-7500 ot/min
Příkon	1400 W
Výkon	880 W
Upnutí nástroje	M 14
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry (d x š x v)	325 x 74 x 112 mm
Hmotnost	2,2 kg

Variabilní úhlová bruska 1400 W, 125 mm, pro práci v rozsahu nižších otáček

- + Šestinásobná mikroprocesorová elektronika: předvolba otáček, udržování konstantních otáček pomocí tachogenerátoru, pozvolný rozběh, ochrana proti opětovnému spuštění po výpadku proudu, ochrana proti přetížení a kontrola teploty
- + Motor: vysoce zatížitelný, s širokým rozsahem a vysokým výkonem
- + Spínač: s blokováním zapnutí a aretací
- + Lehká, ergonomická stavba se štíhlým držadlem
- + Univerzální bruska na broušení a leštění pomocí plynule nastavitelných otáček, na leštění laků doporučujeme PE 14-3 125
- + SoftVib-držadlo s integrovaným, patentovaným klíčem pro upínání matic a s tlumením vibrací
- + Možnost přenastavení ochranného krytu bez použití nástroje
- + Aretace vřetene
- + Tento stroj je dodavatelný také na 110 V

základní vybavení

1 ochranný kryt broušení 125 Ø	394.394
1 rukojeť SoftVib	316.857
1 upínací příruba	191.612
1 rychloupínací matice FixTec M 14	313.459

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Příslušenství

Unášecí talíř na suchý zip M 14



Elastický unašeč se suchým zipem až do max. 12.000 ot/min.

Objednávkové číslo
231.983

Technické atributy

Rozměr v mm	125 Ø
Jednotka balení	1

Unášecí talíř na suchý zip tlumený M 14



12 mm buněčného kaučuku se postará o rovnoměrné rozdělení tlaku při leštění a pečetění až do max. 12.000 ot/min (115) / 7.500 ot/min (125).
Není vhodné pro LE 15-11 125/LBE 17-11 125.

Objednávkové číslo
240.311

Technické atributy

Rozměr v mm	115 Ø
Jednotka balení	1

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Příslušenství

Hrnkový kartáč, ocelový drát 0,3 mm



vlnitý, upnutí M 14

Objednávkové číslo
124.516

Technické atributy

Rozměr v mm	60 Ø
Jednotka balení	1

Rukojeť SoftVib



Rukojeť SoftVib s integrovaným, patentovaným upínacím klíčem (DE10117835A1) a tlumením vibrací pro značné snížení vibrací.

Objednávkové číslo
316.857

Technické atributy

Typ	M 8
Jednotka balení	1

Unášecí talíř na suchý zip tlumený M 14



12 mm buněčného kaučuku se postará o rovnoměrné rozdělení tlaku při leštění a pečetění až do max. 12.000 ot/min (115) / 7.500 ot/min (125).

Objednávkové číslo
350.737

Technické atributy


Rozměr v mm	125 Ø
Jednotka balení	1

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Není vhodné pro LE 15-11 125/LBE 17-11 125.

Lamelový brusný kotouč, na kov a ušlechtilou ocel, vyklenutý

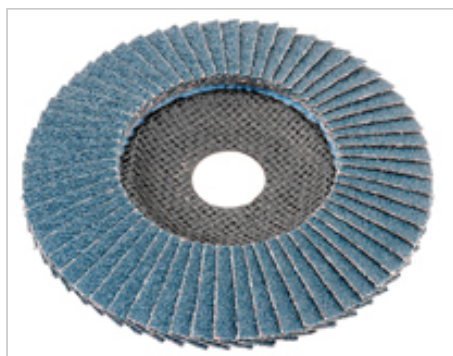

Technické atributy

Rozměr v mm	Zrno	Jednotka balení	Objednávkové číslo
125 Ø x 22,2	P 60	10	349.925
125 Ø x 22,2	P 80	10	349.933

Ideální pro broušení kovů, ušlechtilé oceli, legované a nelegované oceli, lehkých kovů, barevných kovů, stavební oceli, odlitků a pro opracování svarů. Na odstranění bodových svarů a svarových housenek, pro srážení hran a zaoblování. Silný výkon úběru zaručuje bezproblémovou práci.

SC-VL plstěný vějířový kotouč na kov a ušl. ocel, bombírovaný

Objednávkové číslo
358.606



Technické atributy

Rozměr v mm	125 Ø x 22,2
Zrno	medium
Jednotka balení	5

Plstěný vějířový kotouč pro brusné, čistící a finišovací práce na ušlechtilé oceli, oceli, titanových, legovaných, lehkých a barevných kovech a umělé hmotě. Odstraňování naběhových barev, naletové rzi, okují a škrábanců. Příprava svarů, broušení a doleštění.

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Příslušenství

Brusný papír na suchý zip ZIRCOFLEX



S vysokým výkonem úběru, vhodný na dřevěné a kovové podklady. Vlákná nosiče jsou extrémně odolná vůči trhání, vyznačují se velkou hospodárností. Použitelné s talířem na suchý zip průměru max. 125 mm.

Technické atributy

Rozměr v mm	Zrno	Jednotka balení	Objednávkové číslo
125 Ø	A 40	25	393.185
125 Ø	A 60	25	393.193
125 Ø	A 80	25	393.207

Brusný papír na suchý zip CERAFLX



Ideální na leštění povrchů z ušlechtilé oceli a zabroušení svarů. Vlákná nosiče jsou extrémně odolná vůči trhání. Malé vytváření tepla a vyšší životnost znamenají větší hospodárnost. Použitelné s talířem na suchý zip max. průměru 125 mm.

Technické atributy

Rozměr v mm	Zrno	Jednotka balení	Objednávkové číslo
125 Ø	K 80	50	393.215
125 Ø	K 120	50	393.223
125 Ø	K 180	50	393.231

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlyho 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Příslušenství

Filcový kotouč z přírodních vláken



Velice vhodné pro leštění ušlechtilé oceli, neželezných kovů, dřevěných povrchů, minerálních materiálů, laků, skla (v spojení s odpovídajícími prostředky, oleji na leštění, pro zapečetění a údržbu).

Objednávkové číslo
393.347

Technické atributy

Rozměr v mm	125 Ø
Typ	tvrdý
Jednotka balení	5

Filcový kotouč z přírodních vláken



Velice vhodné pro leštění ušlechtilé oceli, neželezných kovů, dřevěných povrchů, minerálních materiálů, laků, skla (v spojení s odpovídajícími prostředky, oleji na leštění, pro zapečetění a údržbu).

Objednávkové číslo
393.355

Technické atributy

Rozměr v mm	125 Ø
Typ	měkký
Jednotka balení	5

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Příslušenství

Rukojeť SoftVib



Objednávkové číslo
325.376

Technické atributy

Typ	M 8
Jednotka balení	1

Rukojeť SoftVib pro značné snížení vibrací. To snižuje riziko onemocnění v důsledku vibrací.

Ochranný kryt pro broušení



Objednávkové číslo
394.394

Technické atributy

Průměr v mm	125
Jednotka balení	1

Ochranný kryt pro broušení s novým systémem upínání. Bezpečný vůči otočení s beznástrojovou možností nastavení pozice a demontáže. Není kompatibilní vůči předcházejícím verzím. Vhodný pro všechny nové FLEX-brusky s obj.č.. 406.XXX.

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Příslušenství

Odsávací kryt pro řezání



Objednávkové číslo
445.479

Technické atributy

Průměr v mm	125
Jednotka balení	1

Sada na odsávání s řezacími kotouči pro úhlové brusky 125 mm. Sestává z odsávání a hliníkového krytu. Bez nástrojů připevnitelná na stávající ochranný kryt.

Kotouč na koutové svary



Objednávkové číslo
358.711

Technické atributy

Rozměr v mm	125 Ø x 6 x 22,2
Zrno	6 A medium
Jednotka balení	10

Zbroušení svarů. Odstraňování náběhových barev. Vysoce kvalitní výsledek na spojích svarů během jednoho pracovního postupu. Perfektní kotouč pro rychlé a vysoce hodnotné opracování koutových svarů. Ideální pro legované a vysoce legované oceli, chromové a niklové oceli, titan, lehké kovy, barevné kovy a oceli.

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Příslušenství

Kotouč na koutové svary




Objednávkové číslo
358.703

Technické atributy

Rozměr v mm	125 Ø x 6 x 22,2
Zrno	3 S fine
Jednotka balení	10

Zbroušení svarů. Odstraňování náběhových barev. Vysoce kvalitní výsledek na spojích svarů během jednoho pracovního postupu. Perfektní kotouč pro rychlé a vysoce hodnotné opracování koutových svarů. Ideální pro legované a vysoce legované oceli, chromové a niklové oceli, titan, lehké kovy, barevné kovy a oceli.

Víko na ochranný kryt

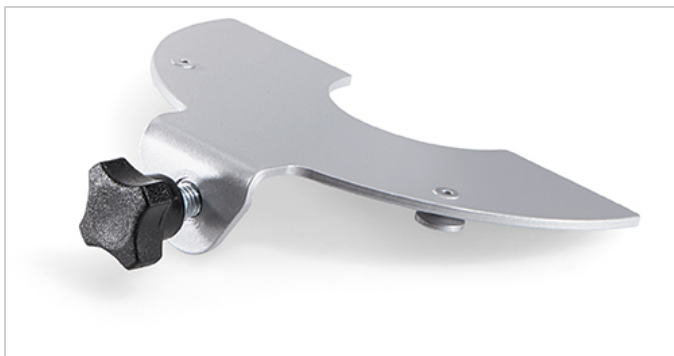

Objednávkové číslo
446.041

Technické atributy

Průměr v mm	125
Jednotka balení	1

Pro úpravu stávajícího ochranného krytu pro řezání bez použití nástrojů.

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Příslušenství

Odsávací kryt se snímatelným okrajovým segmentem

Objednávkové číslo
452.572



Technické atributy

Rozměr v mm	125 Ø
Jednotka balení	1

Umožňuje práci až do okrajů s dostatečným odsáváním. Nastavení výšky umožňuje rychlé a jednoduché přizpůsobení odsávacího krytu výšce nástroje. Upozornění: pro práci s odsávacím krytem a diamantovým talířem se doporučuje použít úhlovou brusku s motorem minimálně 1500 Wattů. Vhodné pouze pro úhlové brusky s ochranným krytem se západkovou mechanikou.

SC-plstěný kotouč na suchý zip

Objednávkové číslo
358.614



Technické atributy

Rozměr v mm	125 Ø
Zrno	coarse
Jednotka balení	10

Pro odstranění lehkých poškození, škrábanců, náběhových barev, náletu rzi, okují a nečistot. Náběhové barvy na svařech je možné odstranit bez deformace teplem i u slabých plechů. Vhodné pro broušení, čištění a finišovací práce na ušlechtilé oceli, oceli, legovaném titanu, lehkých kovech, barevných kovech a umělých hmotách.

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Příslušenství

SC-plstěný kotouč na suchý zip

Objednávkové číslo
358.622



Technické atributy

Rozměr v mm	125 Ø
Zrno	medium
Jednotka balení	10

Pro odstranění lehkých poškození, škrábanců, náběhových barev, náletu rzi, okují a nečistot. Náběhové barvy na svařech je možné odstranit bez deformace teplem i u slabých plechů. Vhodné pro broušení, čištění a finišovací práce na ušlechtilé oceli, oceli, legovaném titanu, lehkých kovech, barevných kovech a umělých hmotách.

SC-plstěný kotouč na suchý zip

Objednávkové číslo
358.630



Technické atributy

Rozměr v mm	125 Ø
Zrno	very fine
Jednotka balení	10

Pro odstranění lehkých poškození, škrábanců, náběhových barev, náletu rzi, okují a nečistot. Náběhové barvy na svařech je možné odstranit bez deformace teplem i u slabých plechů. Vhodné pro broušení, čištění a finišovací práce na ušlechtilé oceli, oceli, legovaném titanu, lehkých kovech, barevných kovech a umělých hmotách.

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Příslušenství

Leštící pasta Poli white



Pasta na předleštění bílá, hranolek asi 700 gramů.

Objednávkové číslo
255.004

Technické atributy

Hmotnost v kg	0,7
Jednotka balení	1

Leštící pasta Poli blue



Pasta na vysoký lesk modrá, asi 700 gramů.

Objednávkové číslo
255.005

Technické atributy

Hmotnost v kg	0,7
Jednotka balení	1

Leštící krem Poli creme



Krém pro koncové leštění, plechovka 1 kg.

Objednávkové číslo
255.006

Technické atributy

Jednotka balení	1
Hmotnost v kg	1

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Příslušenství

Hrncový kartáč, ocelový drát 0,5 mm



copánkový, upnutí M 14

Objednávkové číslo
124.524

Technické atributy

Rozměr v mm	65 Ø
Jednotka balení	1

Rychloupínací matice FixTec M 14



Pro beznástrojovou výměnu kotoučů, vhodnou pro max. průměr kotouče 115-150 mm.

Objednávkové číslo
313.459

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Leštící sada mini bílá/modrá/krém



Leštící sada skládající se z: leštící pasty bílé, leštící pasty modré a leštícího krému po asi 100 gramech.

Objednávkové číslo
365.041

Technické atributy

Hmotnost v kg	3 x 0,1
Jednotka balení	1 sada