

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

1400 W INOXFLEX, specialista pro ušlechtilou ocel a legované oceli, 125 mm

LE 14-7 125 INOX

Objednávkové číslo
406.546



Technické atributy

Max. Ø brusného tělesa	125 mm
Max. Ø leštícího nástroje	160 mm
Počet otáček při chodu naprázdno	2100-7500 ot/min
Příkon	1400 W
Výkon	880 W
Upnutí nástroje	M 14
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry (d x š x v)	300 x 70 x 110 mm
Hmotnost	2,4 kg

1400 W INOXFLEX, specialista pro ušlechtilou ocel a legované oceli, 125 mm

- + Šestinásobná mikroprocesorová elektronika: předvolba otáček, udržování konstantních otáček pomocí tachogenerátoru, pozvolný rozběh, ochrana proti opětovnému spuštění po výpadku proudu, ochrana proti přetížení a kontrola teploty
- + Motor: vysoce zatížitelný, s širokým rozsahem a vysokým výkonem
- + Speciální pohon: speciální uzpůsobení pohonu pro vysoký točivý moment ve střední a nižší oblasti otáček. Zabráňuje zabarvení do modra a deformacím vytvářením vysokých teplot
- + Kompletně zalitý díl elektroniky chrání proti poškození způsobeným prachem. 3-násobná ochrana vinutí redukuje opotřebení motoru a prodlužuje jeho životnost
- + SoftVib-držadlo s integrovaným, patentovaným klíčem pro upínání matic a s tlumením vibrací
- + Možnost přenastavení ochranného krytu bez použití nástroje
- + Aretace vřetene
- + Jednopolový spínač

základní vybavení


1 ochranný kryt broušení 125 Ø	394.394
1 rukojeť SoftVib	325.376
1 upínací příruba	191.612
1 rychloupínací matice FixTec M 14	313.459

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Příslušenství

Lamelový brusný kotouč, na kov a ušlechtilou ocel, vyklenutý

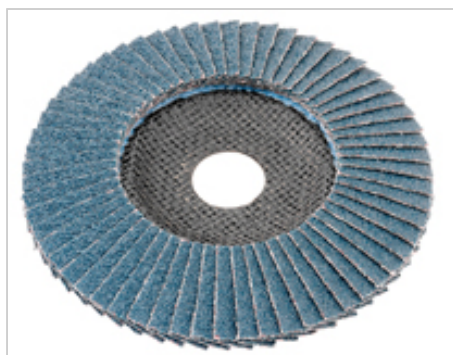

Technické atributy

Rozměr v mm	Zrno	Jednotka balení	Objednávkové číslo
125 Ø x 22,2	P 60	10	349.925
125 Ø x 22,2	P 80	10	349.933

Ideální pro broušení kovů, ušlechtilé oceli, legované a nelegované oceli, lehkých kovů, barevných kovů, stavební oceli, odlitků a pro opracování svarů. Na odstranění bodových svarů a svarových housenek, pro srážení hran a zaoblování. Silný výkon úběru zaručuje bezproblémovou práci.

Tenké řezací kotouče (1 mm) na ušlechtilou ocel

Objednávkové číslo
349.836



Technické atributy

Rozměr v mm	125 Ø x 1 x 22,2
Jednotka balení	10

Rovné, pro rychlé řezání tenkostěnných trubek bez použití síly, profilů a plechů. Redukovaný řezný tlak a minimální řezné nástroje se starají o chladný řez, hrany bez pilin a zabraňují zbarvení do modra. O 30% delší životnost díky balení v dóze se zvýšenou dobou uchování.

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Příslušenství

SC-VL plstěný vějířový kotouč na kov a ušl. ocel, bombírovaný

Objednávkové číslo
358.606



Technické atributy

Rozměr v mm	125 Ø x 22,2
Zrno	medium
Jednotka balení	5

Plstěný vějířový kotouč pro brusné, čistící a finišovací práce na ušlechtilé oceli, oceli, titanových, legovaných, lehkých a barevných kovech a umělé hmotě. Odstraňování naběhových barev, naletové rzi, okují a škrábanců. Příprava svarů, broušení a doleštění.

Kotouč na koutové svary

Objednávkové číslo
358.711



Technické atributy

Rozměr v mm	125 Ø x 6 x 22,2
Zrno	6 A medium
Jednotka balení	10

Zbroušení svarů. Odstraňování naběhových barev. Vysoce kvalitní výsledek na spojích svarů během jednoho pracovního postupu. Perfektní kotouč pro rychlé a vysoce hodnotné opracování koutových svarů. Ideální pro legované a vysoce legované oceli, chromové a niklové oceli, titan, lehké kovy, barevné kovy a oceli.

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Příslušenství

Kotouč na koutové svary



Objednávkové číslo
358.703

Technické atributy

Rozměr v mm	125 Ø x 6 x 22,2
Zrno	3 S fine
Jednotka balení	10

Zbroušení svarů. Odstraňování náběhových barev. Vysoce kvalitní výsledek na spojích svarů během jednoho pracovního postupu. Perfektní kotouč pro rychlé a vysoce hodnotné opracování koutových svarů. Ideální pro legované a vysoce legované oceli, chromové a niklové oceli, titan, lehké kovy, barevné kovy a oceli.

Brusný kotouč PYRAFLEX



Technické atributy

Rozměr v mm	Zrno	Jednotka balení	Objednávkové číslo
125 Ø	A 160 (K 120)	10	364.592
125 Ø	A 65 (K 280)	10	358.797
125 Ø	A 45 (K 400)	10	358.800
125 Ø	A 30 (K 600)	10	358.819

Jako příprava pro leštění, struktura umožňuje přeskočení pracovních kroků a tím zkrácení pracovní doby. Zlepšuje kvalitu povrchu, zvyšuje životnost. Pro všechny druhy ocelí, především vhodné pro ušlechtilou ocel, legování z titanu, niklu, kobaltu a chromu. Na odstranění škrábanců a válcovací kůry z ušlechtilé oceli, pro vytvoření struktury brusného obrazu dle definovaných kvalitativních kritérií (optická, hloubka drsnosti).

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Příslušenství

SC-plstěný kotouč na suchý zip



Objednávkové číslo
358.614

Technické atributy

Rozměr v mm	125 Ø
Zrno	coarse
Jednotka balení	10

Pro odstranění lehkých poškození, škrábanců, náběhových barev, náletu rzi, okují a nečistot. Náběhové barvy na svarech je možné odstranit bez deformace teplem i u slabých plechů. Vhodné pro broušení, čištění a finišovací práce na ušlechtilé oceli, oceli, legovaném titanu, lehkých kovech, barevných kovech a umělých hmotách.

SC-plstěný kotouč na suchý zip



Objednávkové číslo
358.622

Technické atributy

Rozměr v mm	125 Ø
Zrno	medium
Jednotka balení	10

Pro odstranění lehkých poškození, škrábanců, náběhových barev, náletu rzi, okují a nečistot. Náběhové barvy na svarech je možné odstranit bez deformace teplem i u slabých plechů. Vhodné pro broušení, čištění a finišovací práce na ušlechtilé oceli, oceli, legovaném titanu, lehkých kovech, barevných kovech a umělých hmotách.

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Příslušenství

SC-plstěný kotouč na suchý zip



Objednávkové číslo
358.630

Technické atributy

Rozměr v mm	125 Ø
Zrno	very fine
Jednotka balení	10

Pro odstranění lehkých poškození, škrábanců, náběhových barev, náletu rzi, okují a nečistot. Náběhové barvy na svarech je možné odstranit bez deformace teplem i u slabých plechů. Vhodné pro broušení, čištění a finišovací práce na ušlechtilé oceli, oceli, legovaném titanu, lehkých kovech, barevných kovech a umělých hmotách.

Přepravní kufrík



Objednávkové číslo
367.192

Technické atributy

Rozměry (d x š x v)	530 x 375 x 130 mm
Jednotka balení	1


Z odolné umělé hmoty pro LE 14-7 125 a místem prouložení brusiva. Stroj je možné použít i s postranní rukojetí.

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Příslušenství

Vložka do kufříku

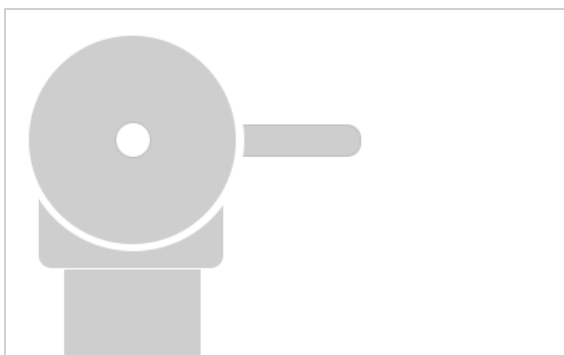

Vhodná vložka do kufříku pro LE 14-7 125 INOX sadu pro snadné uspořádání.

Technické atributy

Jednotka balení	Objednávkové číslo
1	367.206
1	414.204

Leštící pasta Poli white



Pasta na předleštění bílá, hranolek asi 700 gramů.

Objednávkové číslo
255.004

Technické atributy

Hmotnost v kg	0,7
Jednotka balení	1

Leštící pasta Poli blue



Pasta na vysoký lesk modrá, asi 700 gramů.

Objednávkové číslo
255.005

Technické atributy

Hmotnost v kg	0,7
Jednotka balení	1

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Příslušenství

Leštící krem Poli creme



Krém pro koncové leštění, plechovka 1 kg.

Objednávkové číslo
255.006

Technické atributy

Jednotka balení	1
Hmotnost v kg	1

Leštící sada mini bílá/modrá/krém



Leštící sada skládající se z: leštící pasty bílé, leštící pasty modré a leštícího krému po asi 100 gramech.

Objednávkové číslo
365.041

Technické atributy

Hmotnost v kg	3 x 0,1
Jednotka balení	1 sada

Unášecí talíř se suchým zipem "Hook"



Nosný talíř s pěnovým podkladem a háčky na suchém zipu. Rovnoměrné rozmístění tlaku při broušení a leštění.

Objednávkové číslo
364.584

Technické atributy


Rozměr v mm	125 Ø x M 14
Typ	Hook na suchý zip
Jednotka balení	1

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Příslušenství

Poduška na superfiniš

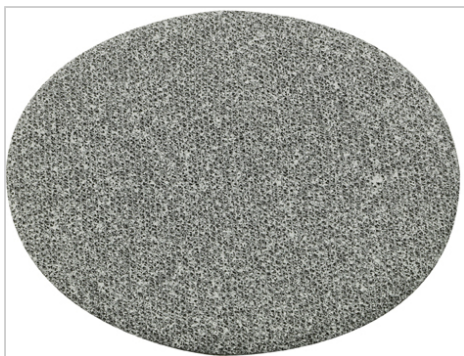

Objednávkové číslo
318.191

Technické atributy

Rozměr v mm	125 Ø
Zrno	S 600
Jednotka balení	1

Vysoce výkonné brusivo k leštění ušlechtilé oceli a barevných kovů do vysokého lesku, bez použití leštících prostředků.

Poduška na superfiniš



Objednávkové číslo
318.205

Technické atributy

Rozměr v mm	125 Ø
Zrno	S 1500
Jednotka balení	1

Vysoce výkonné brusivo k leštění ušlechtilé oceli a barevných kovů do vysokého lesku, bez použití leštících prostředků.

Poduška na superfiniš



Objednávkové číslo
320.234

Technické atributy

Rozměr v mm	125 Ø
Zrno	S 2500
Jednotka balení	1

Vysoce výkonné brusivo k leštění ušlechtilé oceli a barevných kovů do vysokého lesku, bez použití leštících prostředků.

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Příslušenství

Unášecí talíř na suchý zip M 14



Elastický unašeč se suchým zipem až do max. 12.000 ot/min.

Objednávkové číslo
231.983

Technické atributy

Rozměr v mm	125 Ø
Jednotka balení	1

Unášecí talíř na suchý zip tlumený M 14



12 mm buněčného kaučuku se postará o rovnoměrné rozdělení tlaku při leštění a pečetění až do max. 12.000 ot/min (115) / 7.500 ot/min (125).
Není vhodné pro LE 15-11 125/LBE 17-11 125.

Objednávkové číslo
240.311

Technické atributy

Rozměr v mm	115 Ø
Jednotka balení	1

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Příslušenství

Unášecí talíř na suchý zip tlumený M 14

Objednávkové číslo
350.737



Technické atributy

Rozměr v mm	125 Ø
Jednotka balení	1

12 mm buněčného kaučuku se postará o rovnoměrné rozdělení tlaku při leštění a pečetění až do max. 12.000 ot/min (115) / 7.500 ot/min (125).
Není vhodné pro LE 15-11 125/LBE 17-11 125.

Brusný papír na suchý zip PURFLEX



Technické atributy

Rozměr v mm	Zrno	Jednotka balení	Objednávkové číslo
115 Ø	P 24	25	381.195
115 Ø	P 40	50	381.209
115 Ø	P 60	50	381.217
115 Ø	P 80	50	381.225
115 Ø	P 100	50	381.233
115 Ø	P 120	50	381.241
115 Ø	P 150	50	381.268
115 Ø	P 180	50	381.276

Vhodný pro opracování dřeva a kovu.

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Příslušenství

Brusný papír na suchý zip ZIRCOFLEX



S vysokým výkonem úběru, vhodný na dřevěné a kovové podklady. Vlákná nosiče jsou extrémně odolná vůči trhání, vyznačují se velkou hospodárností. Použitelné s talířem na suchý zip průměru max. 125 mm.

Technické atributy

Rozměr v mm	Zrno	Jednotka balení	Objednávkové číslo
125 Ø	A 40	25	393.185
125 Ø	A 60	25	393.193
125 Ø	A 80	25	393.207

Brusný papír na suchý zip CERAFLX



Ideální na leštění povrchů z ušlechtilé oceli a zabroušení svarů. Vlákná nosiče jsou extrémně odolná vůči trhání. Malé vytváření tepla a vyšší životnost znamenají větší hospodárnost. Použitelné s talířem na suchý zip max. průměru 125 mm.

Technické atributy

Rozměr v mm	Zrno	Jednotka balení	Objednávkové číslo
125 Ø	K 80	50	393.215
125 Ø	K 120	50	393.223
125 Ø	K 180	50	393.231

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Příslušenství

Filcový kotouč z přírodních vláken



Velice vhodné pro leštění ušlechtilé oceli, neželezných kovů, dřevěných povrchů, minerálních materiálů, laků, skla (v spojení s odpovídajícími prostředky, oleji na leštění, pro zapečetění a údržbu).

Objednávkové číslo
393.347

Technické atributy

Rozměr v mm	125 Ø
Typ	tvrdý
Jednotka balení	5

Filcový kotouč z přírodních vláken



Velice vhodné pro leštění ušlechtilé oceli, neželezných kovů, dřevěných povrchů, minerálních materiálů, laků, skla (v spojení s odpovídajícími prostředky, oleji na leštění, pro zapečetění a údržbu).

Objednávkové číslo
393.355

Technické atributy

Rozměr v mm	125 Ø
Typ	měkký
Jednotka balení	5

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Příslušenství

Hrncový kartáč, ocelový drát 0,3 mm



vlnitý, upnutí M 14

Objednávkové číslo
124.516

Technické atributy

Rozměr v mm	60 Ø
Jednotka balení	1

Ochranný kryt pro broušení



Objednávkové číslo
394.394

Technické atributy

Průměr v mm	125
Jednotka balení	1

Ochranný kryt pro broušení s novým systémem upínání. Bezpečný vůči otočení s beznástrojovou možností nastavení pozice a demontáží. Není kompatibilní vůči předcházejícím verzím. Vhodný pro všechny nové FLEX-brusky s obj.č.. 406.XXX.

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Příslušenství

Ochranný kryt pro řezání



Ochranný kryt na řezání s novým systémem upínání, nastavitelný. Není kompatibilní vůči předcházejícím verzím. Vhodný pro všechny nové brusky s FLEX-obj.č.. 406.XXX.

Objednávkové číslo
409.774

Technické atributy

Průměr v mm	125
Jednotka balení	1

Hrncový kartáč, ocelový drát 0,5 mm



copánkový, upnutí M 14

Objednávkové číslo
124.524

Technické atributy

Rozměr v mm	65 Ø
Jednotka balení	1

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Příslušenství

Rychloupínací matice FixTec M 14



Pro beznástrojovou výměnu kotoučů, vhodnou pro max. průměr kotouče 115-150 mm.

Objednávkové číslo
313.459

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Rukojeť SoftVib



Rukojeť SoftVib s integrovaným, patentovaným upínacím klíčem (DE10117835A1) a tlumením vibrací pro značné snížení vibrací.

Objednávkové číslo
316.857

Technické atributy

Typ	M 8
Jednotka balení	1

Pěnová vložka L-BOXX®



Pěnová vložka pro L-BOXX® Typ 136. Vytvarovaná pěna umožňuje individuální přizpůsobení se obsahu.

Objednávkové číslo
419.370

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Příslušenství

Odsávací kryt pro řezání




Objednávkové číslo
445.479

Technické atributy

Průměr v mm	125
Jednotka balení	1

Sada na odsávání s řezacími kotouči pro úhlové brusky 125 mm. Sestává z odsávání a hliníkového krytu. Bez nástrojů připevnitelná na stávající ochranný kryt.

Víko na ochranný kryt

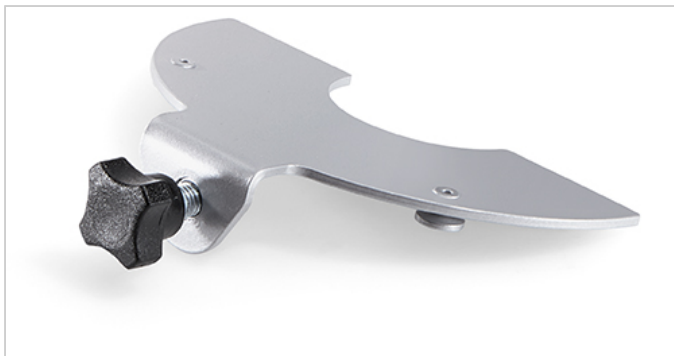

Objednávkové číslo
446.041

Technické atributy

Průměr v mm	125
Jednotka balení	1

Pro úpravu stávajícího ochranného krytu pro řezání bez použití nástrojů.

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Příslušenství

Pojízdný vozík L-BOXX®



Objednávkové číslo
419.400

Technické atributy

Rozměr v mm	646 x 492 x 182
Hmotnost	3,8 kg
Jednotka balení	1

Vozík pro L-BOXX® z umělé hmoty se 4 kolečky, dvě je možno zafixovat. Možnost zatížení do 100 kg.

Rukojeť SoftVib



Objednávkové číslo
325.376

Technické atributy

Typ	M 8
Jednotka balení	1

Rukojeť SoftVib pro značné snížení vibrací. To snižuje riziko onemocnění v důsledku vibrací.

Přepravní kufr L-BOXX®



Objednávkové číslo
414.085

Technické atributy

Vnější rozměry d x š x v	442 x 357 x 151 mm
Vnitřní rozměry d x š x v	378 x 311 x 107 mm
Hmotnost	2,2 kg
Jednotka balení	1

V úložném a přepravním systému L-BOXX® z odolného plastu najde nářadí, příslušenství a spotřební materiál své místo. Díky odpovídajícím

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

vložkám má každý kus své místo v přehledném uspořádání. Ergonomická zapuštěná rukojeť umožňuje flexibilní uspořádání a spojení kufrů pro uložení na transport. Vhodné pro použití s certifikovaným systémem Sortimo. Kapacita zatížení pro L-BOXX® do 25 kg, přeprava ve spojení do 40 kg, víko do 100 kg zatížitelné. Odolný vůči stříkající vodě. Bez vložky. S čelní rukojetí.

Odsávací kryt se snímatelným okrajovým segmentem

Objednávkové číslo
452.572



Technické atributy

Rozměr v mm	125 Ø
Jednotka balení	1

Umožňuje práci až do okrajů s dostatečným odsáváním. Nastavení výšky umožňuje rychlé a jednoduché přizpůsobení odsávacího krytu výšce nástroje. Upozornění: pro práci s odsávacím krytem a diamantovým talířem se doporučuje použít úhlovou brusku s motorem minimálně 1500 Wattů. Vhodné pouze pro úhlové brusky s ochranným krytem se západkovou mechanikou.