

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

900 W úhlová bruska, univerzálně použitelná, 125 mm

LE 9-11 125

Objednávkové číslo
436.291



900 W úhlová bruska, univerzálně použitelná, 125 mm

- + Mikroprocesorová elektronika: s udržováním konstantních otáček pomocí tachogenerátoru, regulací otáček, pomalým rozběhem, ochranou proti opětovnému spuštění po výpadku proudu, ochranou proti přetížení
- + Variabilní nastavení rychlosti (6 stupňů)
- + Motor: vysoce zatížitelný, s širokým rozsahem a vysokým výkonem
- + Zvýšená životnost díky optimalizovanému chlazení a změněné geometrii uhlíků
- + Náročné protiprachové těsnění motoru a převodovky
- + Extrémně lehká a lehce ovladatelná
- + Kompaktní, úzký a ergonomický tvar
- + Anti-Kickback - vypne motor při zablokování kotouče
- + Možnost přenastavení ochranného krytu bez použití nástroje
- + Posuvný spínač s aretací
- + Aretace vřetene
- + Tato univerzální úhlová bruska je vhodná pro opracování oceli/ kovu, pro stavbu/renovace, opracování karosérií tak jako pro montáže
- + Přídavná rukojeť

Technické atributy

Max. Ø brusného tělesa	125 mm
Počet otáček při chodu naprázdno	6000-11500 ot/min
Příkon	900 W
Výkon	600 W
Upnutí nástroje	M 14
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry (d x š x v)	300 x 75 x 105 mm
Hmotnost	2,0 kg

základní vybavení


1 ochranný kryt broušení 125 Ø	436.860
1 rukojeť	437.921
1 upínací příruba	335.282
1 upínací matice M14	100.080
1 klíč pro matice s čelními otvory	100.110

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Příslušenství

Lamelový brusný kotouč, na kov a ušlechtilou ocel, vyklenutý

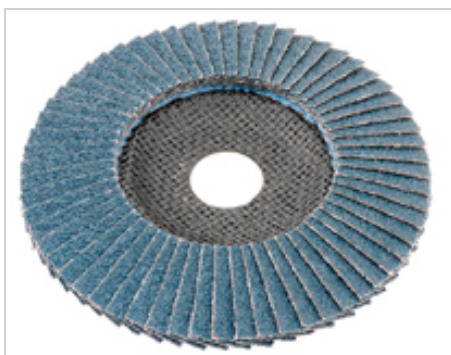

Technické atributy

Rozměr v mm	Zrno	Jednotka balení	Objednávkové číslo
125 Ø x 22,2	P 60	10	349.925
125 Ø x 22,2	P 80	10	349.933

Ideální pro broušení kovů, ušlechtilé oceli, legované a nelegované oceli, lehkých kovů, barevných kovů, stavební oceli, odlitků a pro opracování svarů. Na odstranění bodových svarů a svarových housenek, pro srážení hran a zaoblování. Silný výkon úběru zaručuje bezproblémovou práci.

Tenké řezací kotouče (1 mm) na ušlechtilou ocel

Objednávkové číslo
349.836



Technické atributy

Rozměr v mm	125 Ø x 1 x 22,2
Jednotka balení	10

Rovné, pro rychlé řezání tenkostěnných trubek bez použití síly, profilů a plechů. Redukovaný řezný tlak a minimální řezné nástroje se starají o chladný řez, hrany bez pilin a zabraňují zbarvení do modra. O 30% delší životnost díky balení v dóze se zvýšenou dobou uchování.

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Příslušenství

SC-VL plstěný vějířový kotouč na kov a ušl. ocel, bombírovaný

Objednávkové číslo
358.606



Technické atributy

Rozměr v mm	125 Ø x 22,2
Zrno	medium
Jednotka balení	5

Plstěný vějířový kotouč pro brusné, čističí a finišovací práce na ušlechtilé oceli, oceli, titanových, legovaných, lehkých a barevných kovech a umělé hmotě. Odstraňování naběhových barev, naletové rzi, okují a škrábanců. Příprava svarů, broušení a doleštění.

Hrncový kartáč, ocelový drát 0,3 mm

Objednávkové číslo
124.516



Technické atributy

Rozměr v mm	60 Ø
Jednotka balení	1

vltný, upnutí M 14

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Příslušenství

Diamantjet - diamantový řezací kotouč standart na beton

Objednávkové číslo
349.046



Technické atributy

Rozměr v mm	125 Ø x 22,2
Jednotka balení	1

Rychlý, univerzální řezací kotouč s dlouhou životností, vhodný na beton a kámen.

Diamantjet - diamantový řezací kotouč premium na dlaždice

Objednávkové číslo
349.038



Technické atributy

Rozměr v mm	125 Ø x 22,2
Jednotka balení	1

Rychlý řezací kotouč s dlouhou životností na dlaždice s uzavřeným diamantovým segmentem. Vhodné pro řezání dlaždic, mramoru, opuky, žuly a jiných přírodních kamenů. Velice přesný a odhlučňející.

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Příslušenství

Pěnová vložka L-BOXX®




Pěnová vložka pro L-BOXX® Typ 136. Vytvarovaná pěna umožňuje individuální přizpůsobení se obsahu.

Objednávkové číslo
419.370

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Vložka do kufříku

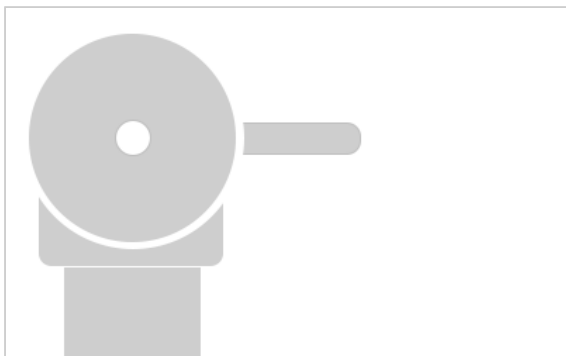

Vhodná vložka do přepravního kufru L-BOXX® 136. Pro všechny úhlové brusky od 800 do 1400 W, které jsou aktuálně v nabídce (kromě L 3406 VRG).

Objednávkové číslo
414.204

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Příslušenství

Pojízdný vozík L-BOXX®



Vozík pro L-BOXX® z umělé hmoty se 4 kolečky, dvě je možno zafixovat. Možnost zatížení do 100 kg.

Objednávkové číslo
419.400

Technické atributy

Rozměr v mm	646 x 492 x 182
Hmotnost	3,8 kg
Jednotka balení	1

Přepavní kufr L-BOXX®



V úložném a přepravním systému L-BOXX® z odolného plastu najde nářadí, příslušenství a spotřební materiál své místo. Díky odpovídajícím vložkám má každý kus své místo v přehledném uspořádání. Ergonomická zapuštěná rukojeť umožňuje flexibilní uspořádání a spojení kufrů pro uložení na transport. Vhodné pro použití s certifikovaným systémem Sortimo. Kapacita zatížení pro L-BOXX® do 25 kg, přeprava ve spojení do 40 kg, víko do 100 kg zatížitelné. Odolný vůči stříkající vodě. Bez vložky. S čelní rukojetí.

Objednávkové číslo
414.085

Technické atributy

Vnější rozměry d x š x v	442 x 357 x 151 mm
Vnitřní rozměry d x š x v	378 x 311 x 107 mm
Hmotnost	2,2 kg
Jednotka balení	1

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Příslušenství

Odsávací kryt pro řezání



Objednávkové číslo
445.479

Technické atributy

Průměr v mm	125
Jednotka balení	1

Sada na odsávání s řezacími kotouči pro úhlové brusky 125 mm. Sestává z odsávání a hliníkového krytu. Bez nástrojů připevnitelná na stávající ochranný kryt.

Ochranný kryt pro řezání



Objednávkové číslo
437.069

Technické atributy

Průměr v mm	125
Jednotka balení	1

Ochranný kryt pro řezání, vhodný pro L / LE 9-11 125, L 12-11 125, L 13-10 125-EC, LB/LBE 17-11 125, L/LE 15-11 125, LB/LBE 125 18.0-EC.

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Příslušenství

Hrncový kartáč, ocelový drát 0,5 mm



copánkový, upnutí M 14

Objednávkové číslo
124.524

Technické atributy

Rozměr v mm	65 Ø
Jednotka balení	1

Unášecí talíř na suchý zip M 14



Elastický unašeč se suchým zipem až do max. 12.000 ot/min.

Objednávkové číslo
231.983

Technické atributy

Rozměr v mm	125 Ø
Jednotka balení	1

Rychloupínací matice FixTec M 14



Pro beznástrojovou výměnu kotoučů, vhodnou pro max. průměr kotouče 115-150 mm.

Objednávkové číslo
313.459

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Příslušenství

Rukojeť SoftVib




Objednávkové číslo
316.857

Technické atributy

Typ	M 8
Jednotka balení	1

Rukojeť SoftVib s integrovaným, patentovaným upínacím klíčem (DE10117835A1) a tlumením vibrací pro značné snížení vibrací.

Víko na ochranný kryt

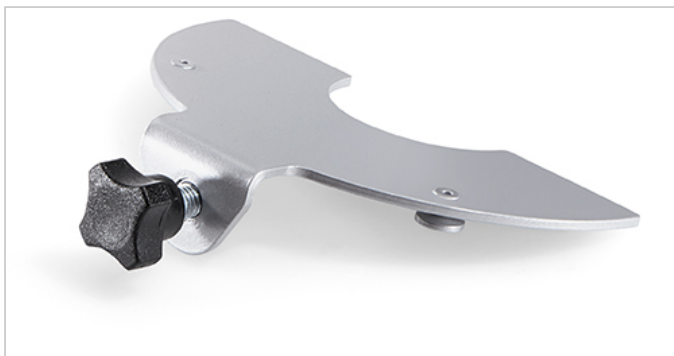

Objednávkové číslo
446.041

Technické atributy

Průměr v mm	125
Jednotka balení	1

Pro úpravu stávajícího ochranného krytu pro řezání bez použití nástrojů.

Kotouč na koutové svary



Objednávkové číslo
358.711

Technické atributy

Rozměr v mm	125 Ø x 6 x 22,2
Zrno	6 A medium
Jednotka balení	10

Zbroušení svarů. Odstraňování náběhových barev. Vysoce kvalitní výsledek na spojích svarů během jednoho pracovního postupu. Perfektní kotouč

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

pro rychlé a vysoce hodnotné opracování koutových svarů. Ideální pro legované a vysoce legované oceli, chromové a niklové oceli, titan, lehké kovy, barevné kovy a oceli.

Unášecí talíř na suchý zip tlumený M 14

Objednávkové číslo
350.737



Technické atributy

Rozměr v mm	125 Ø
Jednotka balení	1

12 mm buněčného kaučuku se postará o rovnoměrné rozdělení tlaku při leštění a pečetění až do max. 12.000 ot/min (115) / 7.500 ot/min (125).
Není vhodné pro LE 15-11 125/LBE 17-11 125.