

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

1200 W úhlová bruska, 125 mm

L 1506 VR

Objednávkové číslo
437.972



Technické atributy

Max. Ø brusného tělesa	125 mm
Počet otáček při chodu naprázdno	2200-6800 ot/min
Příkon	1200 W
Výkon	700 W
Upnutí nástroje	M 14
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry (d x š x v)	305 x 73 x 120 mm
Hmotnost (bez ochranného krytu, držadla)	1,9 kg

1200 W úhlová bruska, 125 mm

- + VR-čtyřnásobná celovlnná elektronika: s udržováním konstantních otáček pomocí tachogenerátoru, pozvolným rozběhem, ochranou proti přetížení a předvolbou otáček
- + Motor: vysoce zatížitelný, s širokým rozsahem a vysokým výkonem
- + Ochrana proti opětovnému spuštění po výpadku proudu
- + Možnost přenastavení ochranného krytu bez použití nástroje
- + Aretace vřetene
- + Tento stroj je dodavatelný také na 110 V

základní vybavení


1 ochranný kryt broušení 125 Ø	394.394
1 postranní rukojeť	194.034
1 upínací matice M14	100.080
1 upínací příruba	191.612
1 talíř na suchý zip 115 Ø	208.817
1 klíč pro matice s čelními otvory	100.110

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Příslušenství

Lamelový brusný kotouč, na kov a ušlechtilou ocel, vyklenutý

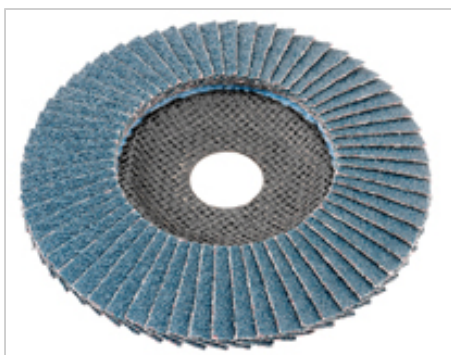


Technické atributy

Rozměr v mm	Zrno	Jednotka balení	Objednávkové číslo
125 Ø x 22,2	P 60	10	349.925
125 Ø x 22,2	P 80	10	349.933

Ideální pro broušení kovů, ušlechtilé oceli, legované a nelegované oceli, lehkých kovů, barevných kovů, stavební oceli, odlitků a pro opracování svarů. Na odstranění bodových svarů a svarových housenek, pro srážení hran a zaoblování. Silný výkon úběru zaručuje bezproblémovou práci.

SC-VL plstěný vějířový kotouč na kov a ušl. ocel, bombírovaný

Objednávkové číslo
358.606

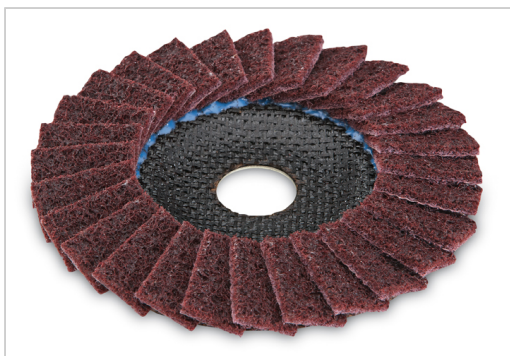

Technické atributy

Rozměr v mm	125 Ø x 22,2
Zrno	medium
Jednotka balení	5

Plstěný vějířový kotouč pro brusné, čistící a finišovací práce na ušlechtilé oceli, oceli, titanových, legovaných, lehkých a barevných kovech a umělé hmotě. Odstraňování naběhových barev, naletové rzi, okují a škrábanců. Příprava svarů, broušení a doleštění.

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Příslušenství

Unášecí talíř na suchý zip M 14



Elastický unašeč se suchým zipem až do max. 12.000 ot/min.

Objednávkové číslo
231.983

Technické atributy

Rozměr v mm	125 Ø
Jednotka balení	1

Unášecí talíř na suchý zip tlumený M 14



12 mm buněčného kaučuku se postará o rovnoměrné rozdělení tlaku při leštění a pečetění až do max. 12.000 ot/min (115) / 7.500 ot/min (125).
Není vhodné pro LE 15-11 125/LBE 17-11 125.

Objednávkové číslo
350.737

Technické atributy

Rozměr v mm	125 Ø
Jednotka balení	1

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Příslušenství

Unášecí talíř na suchý zip tlumený M 14

Objednávkové číslo
240.311



Technické atributy

Rozměr v mm	115 Ø
Jednotka balení	1

12 mm buněčného kaučuku se postará o rovnoměrné rozdělení tlaku při leštění a pečetení až do max. 12.000 ot/min (115) / 7.500 ot/min (125).
Není vhodné pro LE 15-11 125/LBE 17-11 125.

Brusný papír na suchý zip PURFLEX



Technické atributy

Rozměr v mm	Zrno	Jednotka balení	Objednávkové číslo
115 Ø	P 24	25	381.195
115 Ø	P 40	50	381.209
115 Ø	P 60	50	381.217
115 Ø	P 80	50	381.225
115 Ø	P 100	50	381.233
115 Ø	P 120	50	381.241
115 Ø	P 150	50	381.268
115 Ø	P 180	50	381.276

Vhodný pro opracování dřeva a kovu.

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Příslušenství

Brusný papír na suchý zip ZIRCOFLEX



S vysokým výkonem úběru, vhodný na dřevěné a kovové podklady. Vlákná nosiče jsou extrémně odolná vůči trhání, vyznačují se velkou hospodárností. Použitelné s talířem na suchý zip průměru max. 125 mm.

Technické atributy

Rozměr v mm	Zrno	Jednotka balení	Objednávkové číslo
125 Ø	A 40	25	393.185
125 Ø	A 60	25	393.193
125 Ø	A 80	25	393.207

Brusný papír na suchý zip CERAFLX



Ideální na leštění povrchů z ušlechtilé oceli a zabroušení svarů. Vlákná nosiče jsou extrémně odolná vůči trhání. Malé vytváření tepla a vyšší životnost znamenají větší hospodárnost. Použitelné s talířem na suchý zip max. průměru 125 mm.

Technické atributy

Rozměr v mm	Zrno	Jednotka balení	Objednávkové číslo
125 Ø	K 80	50	393.215
125 Ø	K 120	50	393.223
125 Ø	K 180	50	393.231

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Příslušenství

Filcový kotouč z přírodních vláken



Velice vhodné pro leštění ušlechtilé oceli, neželezných kovů, dřevěných povrchů, minerálních materiálů, laků, skla (v spojení s odpovídajícími prostředky, oleji na leštění, pro zapečetění a údržbu).

Objednávkové číslo
393.347

Technické atributy

Rozměr v mm	125 Ø
Typ	tvrdý
Jednotka balení	5

Filcový kotouč z přírodních vláken



Velice vhodné pro leštění ušlechtilé oceli, neželezných kovů, dřevěných povrchů, minerálních materiálů, laků, skla (v spojení s odpovídajícími prostředky, oleji na leštění, pro zapečetění a údržbu).

Objednávkové číslo
393.355

Technické atributy

Rozměr v mm	125 Ø
Typ	měkký
Jednotka balení	5

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Příslušenství

Hrncový kartáč, ocelový drát 0,3 mm



vlnitý, upnutí M 14

Objednávkové číslo
124.516

Technické atributy

Rozměr v mm	60 Ø
Jednotka balení	1

Rukojeť SoftVib



Rukojeť SoftVib pro značné snížení vibrací. To snižuje riziko onemocnění v důsledku vibrací.

Objednávkové číslo
325.376

Technické atributy

Typ	M 8
Jednotka balení	1

Ochranný kryt pro broušení



Ochranný kryt pro broušení s novým systémem upínání. Bezpečný vůči otočení s beznástrojovou možností nastavení pozice a demontáží. Není

Objednávkové číslo
394.394

Technické atributy

Průměr v mm	125
Jednotka balení	1

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

kompatibilní vůči předcházejícím verzím. Vhodný pro všechny nové FLEX-brusky s obj.č.. 406.XXX.

Pěnová vložka L-BOXX®




Pěnová vložka pro L-BOXX® Typ 136. Vytvarovaná pěna umožňuje individuální přizpůsobení se obsahu.

Objednávkové číslo
419.370

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Vložka do kufříku

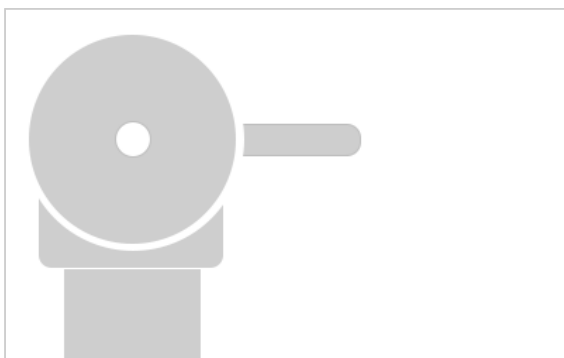

Vhodná vložka do přepravního kufru L-BOXX® 136. Pro všechny úhlové brusky od 800 do 1400 W, které jsou aktuálně v nabídce (kromě L 3406 VRG).

Objednávkové číslo
414.204

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Příslušenství

Pojízdný vozík L-BOXX®



Vozík pro L-BOXX® z umělé hmoty se 4 kolečky, dvě je možno zafixovat. Možnost zatížení do 100 kg.

Objednávkové číslo
419.400

Technické atributy

Rozměr v mm	646 x 492 x 182
Hmotnost	3,8 kg
Jednotka balení	1

Kotouč na koutové svary



Zbroušení svarů. Odstraňování náběhových barev. Vysoce kvalitní výsledek na spojích svarů během jednoho pracovního postupu. Perfektní kotouč pro rychlé a vysoce hodnotné opracování koutových svarů. Ideální pro legované a vysoce legované oceli, chromové a niklové oceli, titan, lehké kovy, barevné kovy a oceli.

Objednávkové číslo
358.711

Technické atributy

Rozměr v mm	125 Ø x 6 x 22,2
Zrno	6 A medium
Jednotka balení	10

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Příslušenství

Hrncový kartáč, ocelový drát 0,5 mm



copánkový, upnutí M 14

Objednávkové číslo
124.524

Technické atributy

Rozměr v mm	65 Ø
Jednotka balení	1

Rychloupínací matice FixTec M 14



Pro beznástrojovou výměnu kotoučů, vhodnou pro max. průměr kotouče 115-150 mm.

Objednávkové číslo
313.459

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Přepravní kufr L-BOXX®



Objednávkové číslo
414.085

Technické atributy

Vnější rozměry d x š x v	442 x 357 x 151 mm
Vnitřní rozměry d x š x v	378 x 311 x 107 mm
Hmotnost	2,2 kg
Jednotka balení	1

V úložném a přepravním systému L-BOXX® z odolného plastu najde nářadí, příslušenství a spotřební materiál své místo. Díky odpovídajícím

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

vložkám má každý kus své místo v přehledném uspořádání. Ergonomická zapuštěná rukojeť umožňuje flexibilní uspořádání a spojení kufrů pro uložení na transport. Vhodné pro použití s certifikovaným systémem Sortimo. Kapacita zatížení pro L-BOXX® do 25 kg, přeprava ve spojení do 40 kg, víko do 100 kg zatížitelné. Odolný vůči stříkající vodě. Bez vložky. S čelní rukojetí.

Kotouč na koutové svary

Objednávkové číslo
358.703



Technické atributy	
Rozměr v mm	125 Ø x 6 x 22,2
Zrno	3 S fine
Jednotka balení	10

Zbroušení svarů. Odstraňování náběhových barev. Vysoce kvalitní výsledek na spojích svarů během jednoho pracovního postupu. Perfektní kotouč pro rychlé a vysoce hodnotné opracování koutových svarů. Ideální pro legované a vysoce legované oceli, chromové a niklové oceli, titan, lehké kovy, barevné kovy a oceli.

Odsávací kryt pro řezání

Objednávkové číslo
445.479



Technické atributy	
Průměr v mm	125
Jednotka balení	1


Sada na odsávání s řezacími kotouči pro úhlové brusky 125 mm. Sestává z odsávání a hliníkového krytu. Bez nástrojů připevnitelná na stávající ochranný kryt.

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Příslušenství

Víko na ochranný kryt

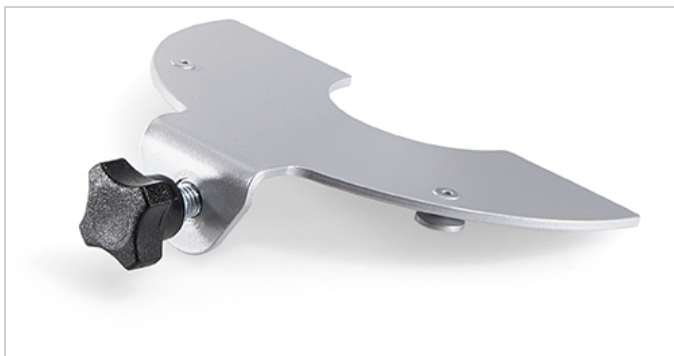

Pro úpravu stávajícího ochranného krytu pro řezání bez použití nástrojů.

Objednávkové číslo
446.041

Technické atributy

Průměr v mm	125
Jednotka balení	1