

FLEX-Elektronářadí s.r.o.  
Víta Nejedlého 919  
295 01 Mnichovo Hradiště  
Telefonní číslo +420 326 780 492  
Fax +420 326 997 902  
info@flex-tools.cz  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

## 1200 W úhlová bruska, univerzálně použitelná, 125 mm

**L 12-11 125**

Objednávkové číslo  
**447.676**



### 1200 W úhlová bruska, univerzálně použitelná, 125 mm

- + Mikroprocesorová elektronika s pozvolným rozběhem, ochranou proti opětovnému spuštění po výpadku proudu, kontrolou teploty, CDC-elektronikou pro udržování konstantních otáček
- + Motor: vysoce zatížitelný, s širokým rozsahem a vysokým výkonem
- + Efektivní vedení chladícího vzduchu a optimalizovaná geometrie uhlíků přinášejí delší životnost
- + Náročné protiprachové těsnění motoru a převodovky
- + Anti-Kickback - vypne motor při zablokování kotouče
- + Extrémně lehká a lehce ovladatelná
- + Kompaktní a ergonomický tvar
- + Ergonomické pracovní uchopení díky přídatné boční rukojeti
- + Možnost přenastavení ochranného krytu bez použití nástroje
- + Aretace vřetene
- + Tato univerzální úhlová bruska je vhodná pro opracování oceli/ kovu, pro stavbu/renovace, opracování karosérií tak jako pro montáže
- + Přídatná rukojeť

#### Technické atributy

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Max. Ø brusného tělesa           | 125 mm            |
| Počet otáček při chodu naprázdno | 11500 ot/min      |
| Příkon                           | 1200 W            |
| Výkon                            | 700 W             |
| Upnutí nástroje                  | M 14              |
| Délka kabelu                     | 4,0 m             |
| Rozměry (d x š x v)              | 300 x 75 x 105 mm |
| Hmotnost                         | 2,0 kg            |

#### základní vybavení

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| 1 ochranný kryt broušení 125 Ø     | 436.860 |
| 1 rukojeť                          | 437.921 |
| 1 upínací příruba                  | 335.282 |
| 1 upínací matice M14               | 100.080 |
| 1 klíč pro matice s čelními otvory | 100.110 |

FLEX-Elektronářadí s.r.o.  
Víta Nejedlého 919  
295 01 Mnichovo Hradiště  
Telefonní číslo +420 326 780 492  
Fax +420 326 997 902  
info@flex-tools.cz  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

## Příslušenství

### Ochranný kryt pro řezání




Ochranný kryt pro řezání, vhodný pro L / LE 9-11 125, L 12-11 125, L 13-10 125-EC, LB/LBE 17-11 125, L/LE 15-11 125, LB/LBE 125 18.0-EC.

Objednávkové číslo  
437.069

#### Technické atributy

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Průměr v mm     | 125 |
| Jednotka balení | 1   |

### Víko na ochranný kryt

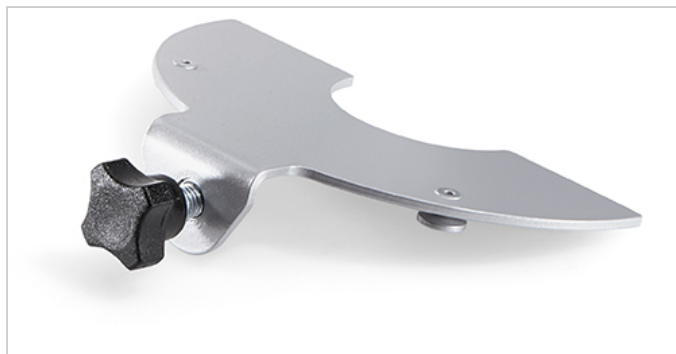

Pro úpravu stávajícího ochranného krytu pro řezání bez použití nástrojů.

Objednávkové číslo  
446.041

#### Technické atributy

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Průměr v mm     | 125 |
| Jednotka balení | 1   |

### Odsávací kryt pro řezání



Sada na odsávání s řezacími kotouči pro úhlové brusky 125 mm. Sestává z odsávání a hliníkového krytu. Bez nástrojů připevnitelná na stávající

Objednávkové číslo  
445.479

#### Technické atributy

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Průměr v mm     | 125 |
| Jednotka balení | 1   |

FLEX-Elektronářadí s.r.o.  
Víta Nejedlého 919  
295 01 Mnichovo Hradiště  
Telefonní číslo +420 326 780 492  
Fax +420 326 997 902  
info@flex-tools.cz  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

ochranný kryt.

### Diamantjet - diamantový řezací kotouč standart na beton

Objednávkové číslo  
349.046



#### Technické atributy

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Rozměr v mm     | 125 Ø x 22,2 |
| Jednotka balení | 1            |

Rychlý, univerzální řezací kotouč s dlouhou životností, vhodný na beton a kámen.

### Diamantjet - diamantový řezací kotouč premium na dlaždice

Objednávkové číslo  
349.038



#### Technické atributy

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Rozměr v mm     | 125 Ø x 22,2 |
| Jednotka balení | 1            |


Rychlý řezací kotouč s dlouhou životností na dlaždice s uzavřeným diamantovým segmentem. Vhodné pro řezání dlaždic, mramoru, opuky, žuly a jiných přírodních kamenů. Velice přesný a odhlučňný.

FLEX-Elektronářadí s.r.o.  
Víta Nejedlého 919  
295 01 Mnichovo Hradiště  
Telefonní číslo +420 326 780 492  
Fax +420 326 997 902  
info@flex-tools.cz  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

## Příslušenství

### Lamelový brusný kotouč, na kov a ušlechtilou ocel, vyklenutý

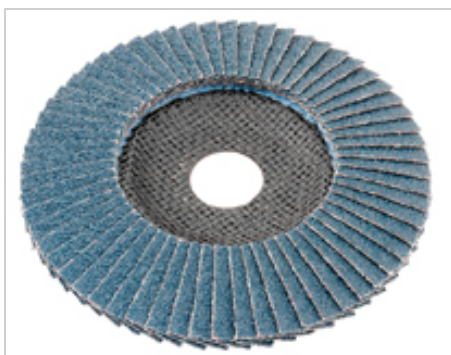


#### Technické atributy

| Rozměr v mm  | Zrno | Jednotka balení | Objednávkové číslo |
|--------------|------|-----------------|--------------------|
| 125 Ø x 22,2 | P 60 | 10              | 349.925            |
| 125 Ø x 22,2 | P 80 | 10              | 349.933            |

Ideální pro broušení kovů, ušlechtilé oceli, legované a nelegované oceli, lehkých kovů, barevných kovů, stavební oceli, odlitků a pro opracování svarů. Na odstranění bodových svarů a svarových housenek, pro srážení hran a zaoblování. Silný výkon úběru zaručuje bezproblémovou práci.

### SC-VL plstěný vějířový kotouč na kov a ušl. ocel, bombírovaný

Objednávkové číslo  
**358.606**

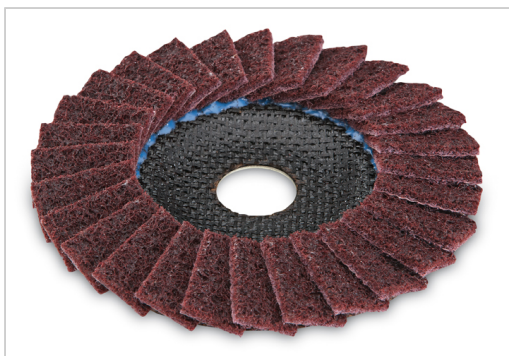

#### Technické atributy

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Rozměr v mm     | 125 Ø x 22,2 |
| Zrno            | medium       |
| Jednotka balení | 5            |

Plstěný vějířový kotouč pro brusné, čistící a finišovací práce na ušlechtilé oceli, oceli, titanových, legovaných, lehkých a barevných kovech a umělé hmotě. Odstraňování naběhových barev, naletové rzi, okují a škrábanců. Příprava svarů, broušení a doleštění.

FLEX-Elektronářadí s.r.o.  
Víta Nejedlého 919  
295 01 Mnichovo Hradiště  
Telefonní číslo +420 326 780 492  
Fax +420 326 997 902  
info@flex-tools.cz  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

## Příslušenství

### Rychloupínací matice FixTec M 14



Pro beznástrojovou výměnu kotoučů, vhodnou pro max. průměr kotouče 115-150 mm.

Objednávkové číslo  
313.459

#### Technické atributy

|                 |   |
|-----------------|---|
| Jednotka balení | 1 |
|-----------------|---|

### Postranní držadlo



Držadlo pro úhlovou brusku, závit M 8.

Objednávkové číslo  
437.921

#### Technické atributy

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Typ             | M 8 |
| Jednotka balení | 1   |

### Převážní kufr L-BOXX®



V úložném a přepravním systému L-BOXX® z odolného plastu najde nářadí, příslušenství a spotřební materiál své místo. Díky odpovídajícím

Objednávkové číslo  
414.085

#### Technické atributy


|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Vnější rozměry d x š x v  | 442 x 357 x 151 mm |
| Vnitřní rozměry d x š x v | 378 x 311 x 107 mm |
| Hmotnost                  | 2,2 kg             |
| Jednotka balení           | 1                  |

FLEX–Elektronářadí s.r.o.  
Víta Nejedlého 919  
295 01 Mnichovo Hradiště  
Telefonní číslo +420 326 780 492  
Fax +420 326 997 902  
info@flex-tools.cz  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

vložkám má každý kus své místo v přehledném uspořádání. Ergonomická zapuštěná rukojeť umožňuje flexibilní uspořádání a spojení kufrů pro uložení na transport. Vhodné pro použití s certifikovaným systémem Sortimo. Kapacita zatížení pro L-BOXX® do 25 kg, přeprava ve spojení do 40 kg, víko do 100 kg zatížitelné. Odolný vůči stříkající vodě. Bez vložky. S čelní rukojetí.

### Vložka do kufríku

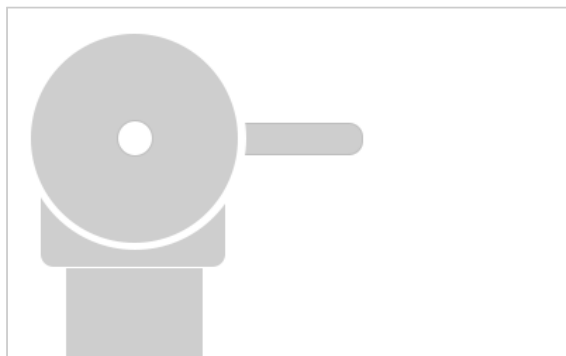

Vhodná vložka do přepravního kufru L-BOXX® 136. Pro všechny úhlové brusky od 800 do 1400 W, které jsou aktuálně v nabídce (kromě L 3406 VRG).

**Objednávkové číslo**  
**414.204**

#### Technické atributy

|                 |   |
|-----------------|---|
| Jednotka balení | 1 |
|-----------------|---|

### Hrncový kartáč, ocelový drát 0,3 mm



vlnitý, upnutí M 14

**Objednávkové číslo**  
**124.516**

#### Technické atributy

|                 |      |
|-----------------|------|
| Rozměr v mm     | 60 Ø |
| Jednotka balení | 1    |

FLEX-Elektronářadí s.r.o.  
Víta Nejedlého 919  
295 01 Mnichovo Hradiště  
Telefonní číslo +420 326 780 492  
Fax +420 326 997 902  
info@flex-tools.cz  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

## Příslušenství

### Hrncový kartáč, ocelový drát 0,5 mm

Objednávkové číslo  
**124.524**



copánkový, upnutí M 14

#### Technické atributy

|                 |      |
|-----------------|------|
| Rozměr v mm     | 65 Ø |
| Jednotka balení | 1    |