

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Variabilní úhlová bruska 1500 W, 125 mm, pro práci v rozsahu nižších otáček

LE 15-11 125

Objednávkové číslo
447.722



Technické atributy	
Max. Ø brusného tělesa	125 mm
Počet otáček při chodu naprázdno	2800-11500 ot/min
Příkon	1500 W
Výkon	960 W
Upnutí nástroje	M 14
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry (d x š x v)	310 x 75 x 105 mm
Hmotnost	2,3 kg

Variabilní úhlová bruska 1500 W, 125 mm, pro práci v rozsahu nižších otáček

- + Mikroprocesorová elektronika s pozvolným rozběhem, ochranou proti opětovnému spuštění po výpadku proudu, kontrolou teploty, CDC-elektronikou pro udržování konstantních otáček
- + Motor: vysoce zatížitelný, s širokým rozsahem a vysokým výkonem
- + Efektivní vedení chladicího vzduchu a optimalizovaná geometrie uhlíků přinášejí delší životnost
- + Náročné protiprachové těsnění motoru a převodovky
- + Anti-Kickback - vypne motor při zablokování kotouče
- + Kompaktní a ergonomický tvar
- + Ergonomické pracovní uchopení díky přídavné boční rukojeti
- + Možnost přenastavení ochranného krytu bez použití nástroje
- + Posuvný spínač s aretací
- + Aretace vřetene
- + Tato univerzální úhlová bruska je vhodná pro opracování oceli/ kovu, pro stavbu/renovace, opracování karosérií tak jako pro montáže
- + SoftVib-držadlo s integrovaným, patentovaným klíčem pro upínání matic a s tlumením vibrací
- + Upozornění: dbejte na nastavení maximálních otáček stroje

základní vybavení	
1 ochranný kryt broušení 125 Ø	436.860
1 rukojeť SoftVib	316.857
1 upínací příruba	335.282
1 upínací matice M14	100.080

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Příslušenství

Ochranný kryt pro řezání



Ochranný kryt pro řezání, vhodný pro L / LE 9-11 125, L 12-11 125, L 13-10 125-EC, LB/LBE 17-11 125, L/LE 15-11 125, LB/LBE 125 18.0-EC.

Objednávkové číslo
437.069

Technické atributy

Průměr v mm	125
Jednotka balení	1

Víko na ochranný kryt



Pro úpravu stávajícího ochranného krytu pro řezání bez použití nástrojů.

Objednávkové číslo
446.041

Technické atributy

Průměr v mm	125
Jednotka balení	1

Odsávací kryt pro řezání



Sada na odsávání s řezacími kotouči pro úhlové brusky 125 mm. Sestává z odsávání a hliníkového krytu. Bez nástrojů připevnitelná na stávající

Objednávkové číslo
445.479

Technické atributy

Průměr v mm	125
Jednotka balení	1

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

ochranný kryt.

Odsávací kryt se snímatelným okrajovým segmentem

Objednávkové číslo
452.572



Technické atributy

Rozměr v mm	125 Ø
Jednotka balení	1

Umožňuje práci až do okrajů s dostatečným odsáváním. Nastavení výšky umožňuje rychlé a jednoduché přizpůsobení odsávacího krytu výšce nástroje. Upozornění: pro práci s odsávacím krytem a diamantovým talířem se doporučuje použít úhlovou brusku s motorem minimálně 1500 Wattů. Vhodné pouze pro úhlové brusky s ochranným krytem se západkovou mechanikou.

Diamantjet - diamantový řezací kotouč standart na beton

Objednávkové číslo
349.046



Technické atributy

Rozměr v mm	125 Ø x 22,2
Jednotka balení	1

Rychlý, univerzální řezací kotouč s dlouhou životností, vhodný na beton a kámen.

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Příslušenství

Diamantjet - diamantový řezací kotouč premium na dlaždice

Objednávkové číslo
349.038




Technické atributy

Rozměr v mm	125 Ø x 22,2
Jednotka balení	1

Rychlý řezací kotouč s dlouhou životností na dlaždice s uzavřeným diamantovým segmentem. Vhodné pro řezání dlaždic, mramoru, opuky, žuly a jiných přírodních kamenů. Velice přesný a odhlučňný.

Lamelový brusný kotouč, na kov a ušlechtilou ocel, vyklenutý

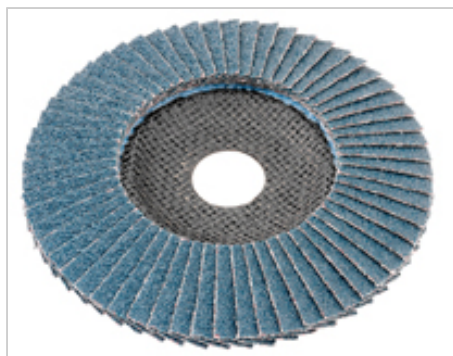

Technické atributy

Rozměr v mm	Zrno	Jednotka balení	Objednávkové číslo
125 Ø x 22,2	P 60	10	349.925
125 Ø x 22,2	P 80	10	349.933

Ideální pro broušení kovů, ušlechtilé oceli, legované a nelegované oceli, lehkých kovů, barevných kovů, stavební oceli, odlitků a pro opracování svarů. Na odstranění bodových svarů a svarových housenek, pro srážení hran a zaoblování. Silný výkon úběru zaručuje bezproblémovou práci.

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Příslušenství

SC-VL plstěný vějířový kotouč na kov a ušl. ocel, bombírovaný

Objednávkové číslo
358.606



Technické atributy

Rozměr v mm	125 Ø x 22,2
Zrno	medium
Jednotka balení	5

Plstěný vějířový kotouč pro brusné, čistící a finišovací práce na ušlechtilé oceli, oceli, titanových, legovaných, lehkých a barevných kovech a umělé hmotě. Odstraňování naběhových barev, naletové rzi, okují a škrábanců. Příprava svarů, broušení a doleštění.

Rychloupínací matice FixTec M 14

Objednávkové číslo
313.459



Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Pro beznástrojovou výměnu kotoučů, vhodnou pro max. průměr kotouče 115-150 mm.

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlyho 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Příslušenství

Rukojeť SoftVib



Objednávkové číslo
316.857

Technické atributy

Typ	M 8
Jednotka balení	1

Rukojeť SoftVib s integrovaným, patentovaným upínacím klíčem (DE10117835A1) a tlumením vibrací pro značné snížení vibrací.

Přepavní kufr L-BOXX®



Objednávkové číslo
414.085

Technické atributy

Vnější rozměry d x š x v	442 x 357 x 151 mm
Vnitřní rozměry d x š x v	378 x 311 x 107 mm
Hmotnost	2,2 kg
Jednotka balení	1


V úložném a přepravním systému L-BOXX® z odolného plastu najde nářadí, příslušenství a spotřební materiál své místo. Díky odpovídajícím vložkám má každý kus své místo v přehledném uspořádání. Ergonomická zapuštěná rukojeť umožňuje flexibilní uspořádání a spojení kufrů pro uložení na transport. Vhodné pro použití s certifikovaným systémem Sortimo. Kapacita zatížení pro L-BOXX® do 25 kg, přeprava ve spojení do 40 kg, víko do 100 kg zatížitelné. Odolný vůči stříkající vodě. Bez vložky. S čelní rukojetí.

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Příslušenství

Vložka do kufříku

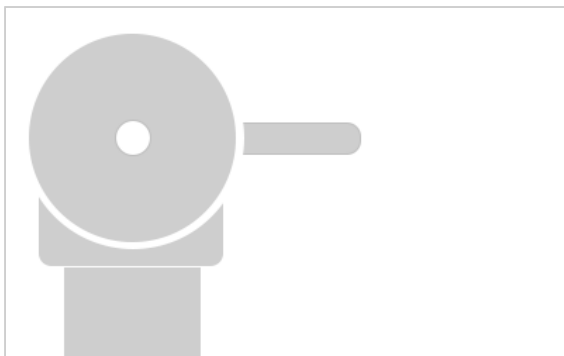

Vhodná vložka do přepravního kufru L-BOXX® 136. Pro všechny úhlové brusky od 800 do 1400 W, které jsou aktuálně v nabídce (kromě L 3406 VRG).

Objednávkové číslo
414.204

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Hrncový kartáč, ocelový drát 0,3 mm



vlnitý, upnutí M 14

Objednávkové číslo
124.516

Technické atributy

Rozměr v mm	60 Ø
Jednotka balení	1

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Příslušenství

Hrncový kartáč, ocelový drát 0,5 mm



copánkový, upnutí M 14

Objednávkové číslo
124.524

Technické atributy

Rozměr v mm	65 Ø
Jednotka balení	1

Unášecí talíř na suchý zip M 14



Elastický unašeč se suchým zipem až do max. 12.000 ot/min.

Objednávkové číslo
231.983

Technické atributy

Rozměr v mm	125 Ø
Jednotka balení	1

Brusný papír na suchý zip ZIRCOFLEX



S vysokým výkonem úběru, vhodný na dřevěné a kovové podklady. Vláčna nosiče jsou extrémně odolná vůči trhání, vyznačují se velkou

Technické atributy

Rozměr v mm	Zrno	Jednotka balení	Objednávkové číslo
125 Ø	A 40	25	393.185
125 Ø	A 60	25	393.193
125 Ø	A 80	25	393.207

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlyho 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

hospodárností. Použitelné s talířem na suchý zip průměru max. 125 mm.

Brusný papír na suchý zip CERAFLX



Ideální na leštění povrchů z ušlechtilé oceli a zabroušení svarů. Vlákná nosiče jsou extrémně odolná vůči trhání. Malé vytváření tepla a vyšší životnost znamenají větší hospodárnost. Použitelné s talířem na suchý zip max. průměru 125 mm.

Technické atributy

Rozměr v mm	Zrno	Jednotka balení	Objednávkové číslo
125 Ø	K 80	50	393.215
125 Ø	K 120	50	393.223
125 Ø	K 180	50	393.231

Filcový kotouč z přírodních vláken



Objednávkové číslo
393.355

Technické atributy

Rozměr v mm	125 Ø
Typ	měkký
Jednotka balení	5

Velice vhodné pro leštění ušlechtilé oceli, neželezných kovů, dřevěných povrchů, minerálních materiálů, laků, skla (v spojení s odpovídajícími prostředky, oleji na leštění, pro zapečetění a údržbu).

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Příslušenství

Filcový kotouč z přírodních vláken



Objednávkové číslo
393.347

Technické atributy

Rozměr v mm	125 Ø
Typ	tvrdý
Jednotka balení	5

Velice vhodné pro leštění ušlechtilé oceli, neželezných kovů, dřevěných povrchů, minerálních materiálů, laků, skla (v spojení s odpovídajícími prostředky, oleji na leštění, pro zapečetění a údržbu).