



Stacionární hydraulický děrovač

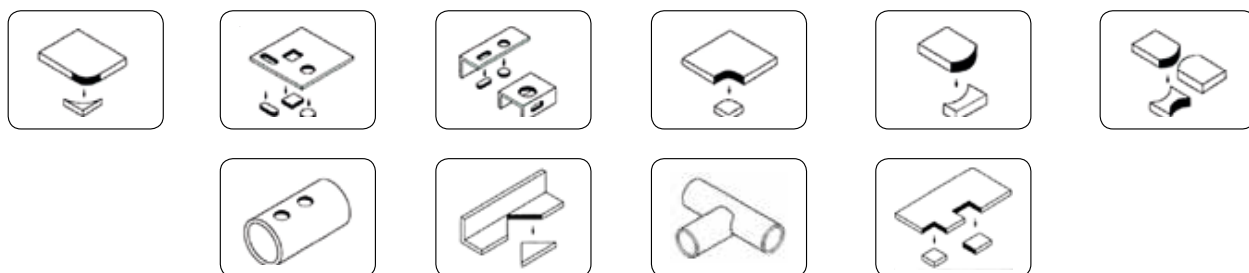

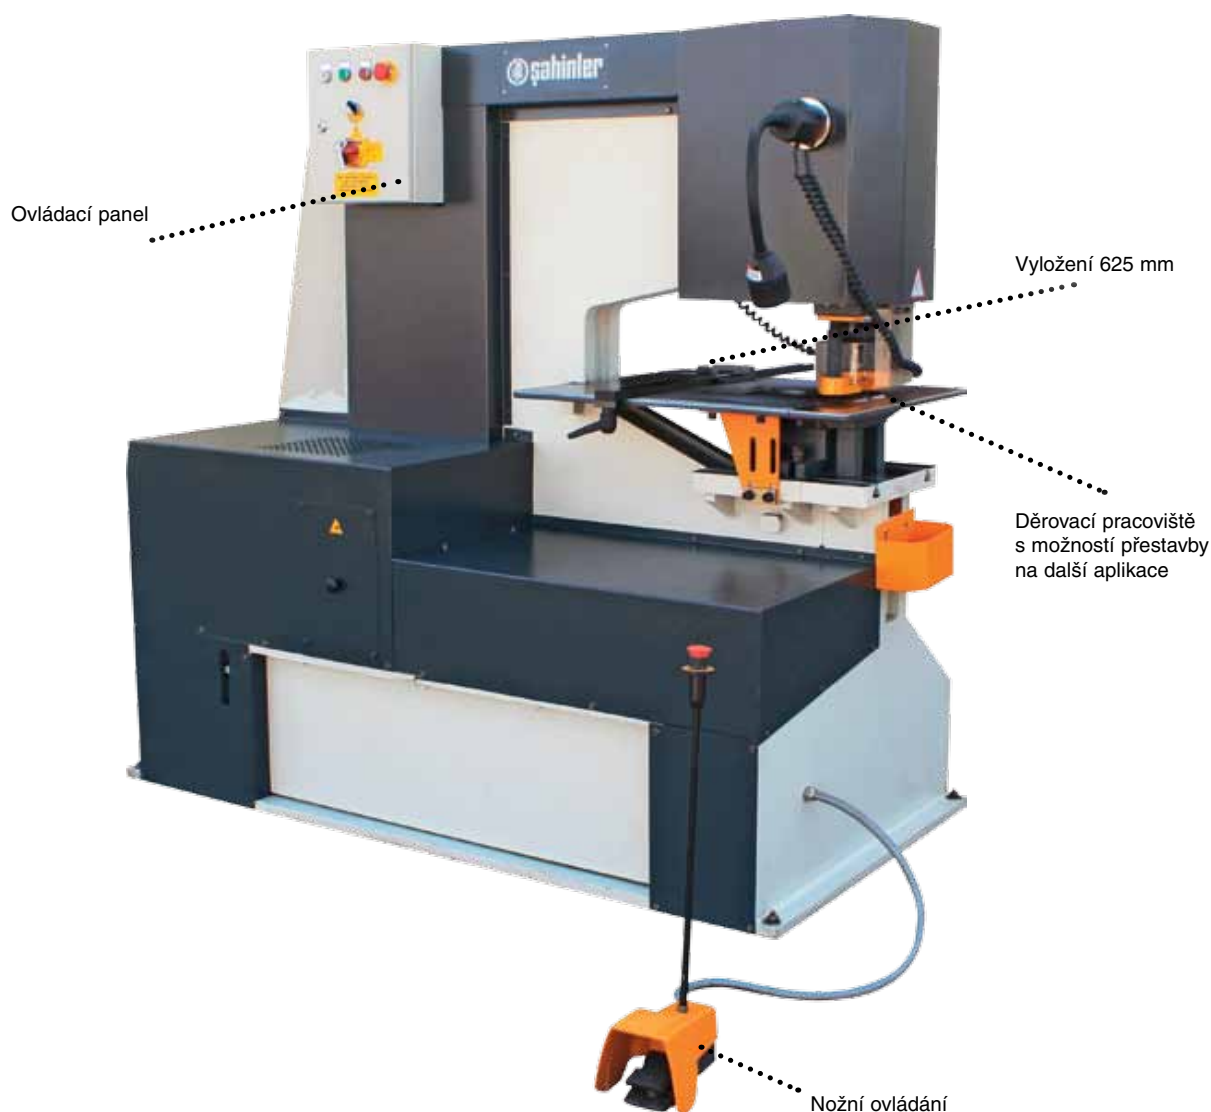

Stacionární hydraulické děrovače HPM jsou stroje pro zákazníky, kteří nehledají všestrannost, ale dávají přednost dokonale zvládnuté disciplíně děrování. Stroje HPM jsou zkrátka děrovače vyvinuté s důrazem na co největší vyložení a výkon. Pro více informací nás neváhejte kontaktovat. Rádi vám vypracujeme nabídku.

- Nízké provozní náklady na tvorbu kulatých a oválných otvorů.
- Univerzální použití na ploché i profilové oceli.
- Nožní ovládání hydraulického děrovače.
- Nadstandardní vyložení děrovacího třmenu.
- Možnost dokoupení ohraňováku.

V ceně obsaženo:

Hydraulický děrovač
Nářadí pro obsluhu
Kompletní děrovací nástroj 1 set
Návod k obsluze

Technická data:

Typ	HPM-65	HPM-85	HPM-115
Hydraulický výkon	65 t	85 t	115 t
Výkon motoru	5,5 kW	7,5 kW	11 kW
Hmotnost stroje	2.240 kg	3.270 kg	3.760 kg
Rozměry stroje	1600 x 900 x 1800 mm	1850 x 950 x 1920 mm	2000 x 950 x 1970 mm
Maximální poměrný výkon děrování Ø x max. tloušťka (platí nepřímá úměra. Pro konkrétní případ je vždy nutné provést výpočet)	Ø 26 x 20 mm Ø 57 x 10 mm Ø 110 x 3 mm	Ø 33 x 20 mm Ø 57 x 12 mm Ø 110 x 4 mm	Ø 34 x 26 mm Ø 55 x 16 mm Ø 110 x 5 mm
Maximální kapacita standardního držáku nástroje	Ø 38 mm *	Ø 38 mm *	Ø 38 mm *
Maximální zdvih nástroje	55 mm	80 mm	80 mm
Vyložení třmenu	625 mm	625 mm	625 mm
Max. počet zdvihů za 1 min. (při zdvihu 20 mm)	až 22 / min.	až 21 / min.	až 21 / min.
Volitelné příslušenství	Ohraňovák Max. rozměr 250 x 15 mm Max. rozměr 500 x 3 mm	Ohraňovák Max. rozměr 250 x 20 mm Max. rozměr 500 x 4 mm	Ohraňovák Max. rozměr 250 x 22 mm Max. rozměr 700 x 3 mm

* Dle vybraného držáku nástroje. Pro více informací o volitelném příslušenství nás kontaktujte.
údaje se vztahují na materiál s pevností 450 MPa

Nástroje:

Kompletní sortiment nástrojů najdete v tabulce na straně

Strana

136 - 139



Reference po celé ČR a SR