


# KFV



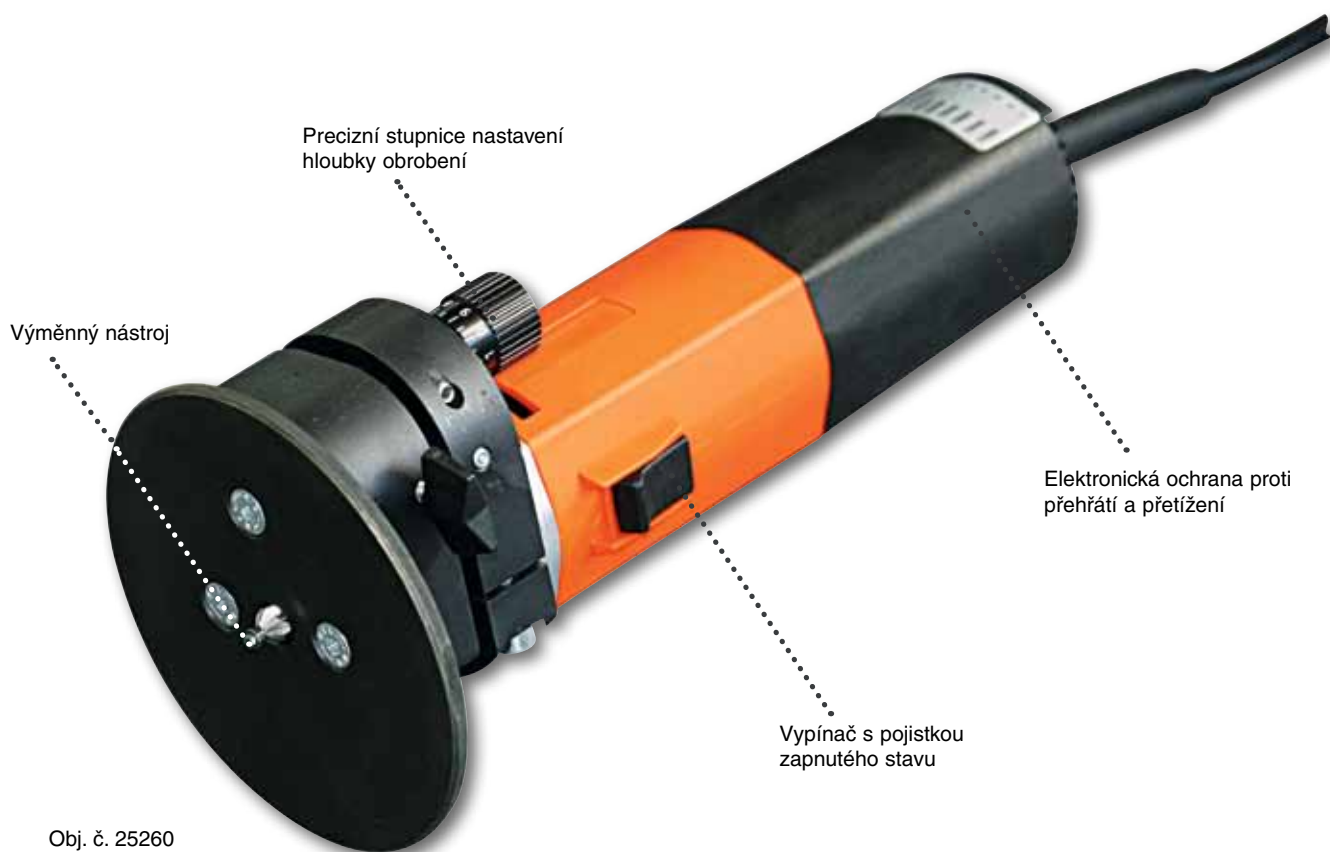

**Univerzální odjehlovací systém pro zpracování větších i menších kusů materiálu pod úhlem 45°. Funkce zaoblení hrany. Velké množství příslušenství dovoluje stroj využít v mnoha aplikacích.**

- Pro zpracování běžné i ušlechtilé oceli, hliníku a dalších materiálů.
- Obrábění hran zaoblením - příprava hran před lakováním.
- Velikost úkosu stavitelná bez použití nářadí.
- Snadná výměna příslušenství pro široké spektrum využití.
- Univerzální výkonné zařízení.
- Motor vybaven tepelnou ochranou proti přetížení.

**Technická data:**

Úhel úkosu: 45°  
 Šířka úkosu 45°: 1 - 3 mm  
 Rádus: R 0,5 mm , R 1 mm , R 1,5 mm , R 2 mm  
 Motor: 500 W / 230 V  
 Otáčky: 11000 - 25000 ot/min.  
 Posuv: ruční  
 Hmotnost: 1,8 kg

**Obsaženo v ceně:**

pohon s upínacím hrdlem Ø 43 mm  
 rychloupínací adaptér  
 pracovní opěrný stůl 72 x 64 mm  
 talířové prizma pro ukosování křivek Ø 120 mm  
 uhlové prizma na odjehlení rovných dílů L 150 mm  
 příslušenství pro upnutí stroje do svěráku  
 upínací kleštiny (6 mm namontované) a 8 mm pro frézy se stopkou 8 mm  
 sada nářadí pro obsluhu zařízení  
 transportní kufr

Obj. č. 25260



**Název stroje:**

**Obj. č.**

Ukosovací a odjehlovací systém KJV komplet v sadě

25260

**Příslušenství:**

**Obj. č.**

<b>VHM fréza 45°</b> Ø 6 mm, vrcholový hrot Ø 2,5 mm, délka 25 mm, 3 břity. Určeno pro: ušlechtilou ocel, litinu		25270 - A	
<b>VHM fréza 45°</b> Ø 6 mm, vrcholový hrot Ø 2,5 mm, délka 25 mm, 5 břitů. Určeno pro: ušlechtilou ocel, litinu		25271 - A	
<b>VHM fréza Radius R=0,5 mm</b> Ø 6 mm, vrcholový hrot Ø 2,9 mm, délka 25 mm, 3 břity. Určeno pro: ušlechtilou ocel, litinu		25272 - A	
<b>VHM fréza Radius R=1 mm</b> Ø 6 mm, vrcholový hrot Ø 2,9 mm, délka 25 mm, 3 břity. Určeno pro: ušlechtilou ocel, litinu		25273 - A	
<b>VHM fréza Radius R=1,5 mm</b> Ø 6 mm, vrcholový hrot Ø 2,9 mm, délka 25 mm, 3 břity. Určeno pro: ušlechtilou ocel, litinu		25274 - A	
<b>VHM fréza Radius R=1 mm</b> Ø 10 mm, vrcholový hrot Ø 4,8 mm, délka 27 mm, 6 břitů. Určeno pro: ušlechtilou ocel, litinu		25275 - A	
<b>VHM fréza Radius R=1,5 mm</b> Ø 10 mm, vrcholový hrot Ø 4,8 mm, délka 27 mm, 6 břitů. Určeno pro: ušlechtilou ocel, litinu		25276 - A	
<b>VHM fréza Radius R=2 mm</b> Ø 10 mm, vrcholový hrot Ø 4,8 mm, délka 27 mm, 6 břitů. Určeno pro: ušlechtilou ocel, litinu		25277 - A	
<b>VHM fréza 45°</b> Ø 10 mm, vrcholový hrot Ø 4,8 mm, délka 27 mm, 6 břitů. Určeno pro: ušlechtilou ocel, litinu		25278 - A	
<b>Hřídelka s vodící rolnou</b> Ø 3 mm, délka 25 mm. Určeno pro: frézy délky 25 mm		25279 - A	
<b>Hřídelka s vodící rolnou</b> Ø 5 mm, délka 27 mm. Určeno pro: frézy délky 27 mm		25280 - A	
<b>VHM fréza Radius R=2 mm</b> Ø10 mm vrcholový hrot Ø 2,9 mm, délka 30 mm, 3 břity. Včetně hřídele s vodící rolnou. Určeno pro: ušlechtilou ocel, litinu		25284 A	
<b>VHM fréza 45°</b> Ø10 mm vrcholový hrot Ø 2,9 mm, délka 30 mm, 3 břity. Včetně hřídele s vodící rolnou. Určeno pro: ušlechtilou ocel, litinu		25285 A	
<b>VHM fréza s čelními břity</b> Ø8 mm 4 - břitá. Určeno pro: ocel, ušlechtilou ocel, litinu		25281	
<b>VHM fréza s čelními břity</b> Ø8 mm 6-ti břitá. Určeno pro: ocel, ušlechtilou ocel, litinu		25282	
<b>VHM fréza s čelními břity</b> Ø8 mm 12 - ti břitá. Určeno pro: ocel, ušlechtilou ocel, litinu		25283	

